


Антенна 868-01 - антенна для базовой станции

Антенна с усилением 6 dBi идеально подходит для разворачивания сети LoRaWAN в городе и на открытой местности. Антенна подключается к базовой станции через N-коннектор.

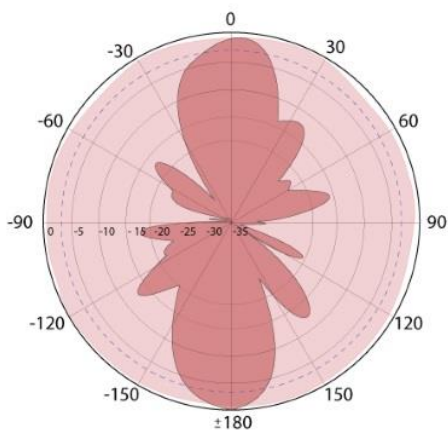

Особенности

- Подходит для базовых станций с N-коннектором
- Вертикальная поляризация
- Крепление на балки / мачты
- Усиление 6 dBi

Характеристики

Диапазон частот	858-878 МГц
Усиление	6 dBi
Поляризация	вертикальная
КСВ	не хуже 1,5
Импеданс	50 Ом
Максимальная мощность	50 Вт
Допустимая скорость ветра	60 м/с
Крепление	на балки / мачты
Длина антенны	0,82 м
Длина провода	2 м